



## Печь с пристроенным английским камином

### Расход материалов:

Кирпич красный, шт -- 1100

Кирпич огнеупорный, шт -- 210

[Смесь глино-шамотная](#), кг -- 403

Задвижка дымовая 120x230 мм, шт -- 3

Дверцы


прочистная 130x140 мм, шт -- 2


топочная 205x250 мм

поддувальная 250x140 мм

Колосниковая решетка 140x120 мм

Дымоходы печи и камина выполняются отдельно. Объединяются в общую дымовую трубу на уровне перекрытия. Считается, что кладка этого камина по плечу только опытному печнику.

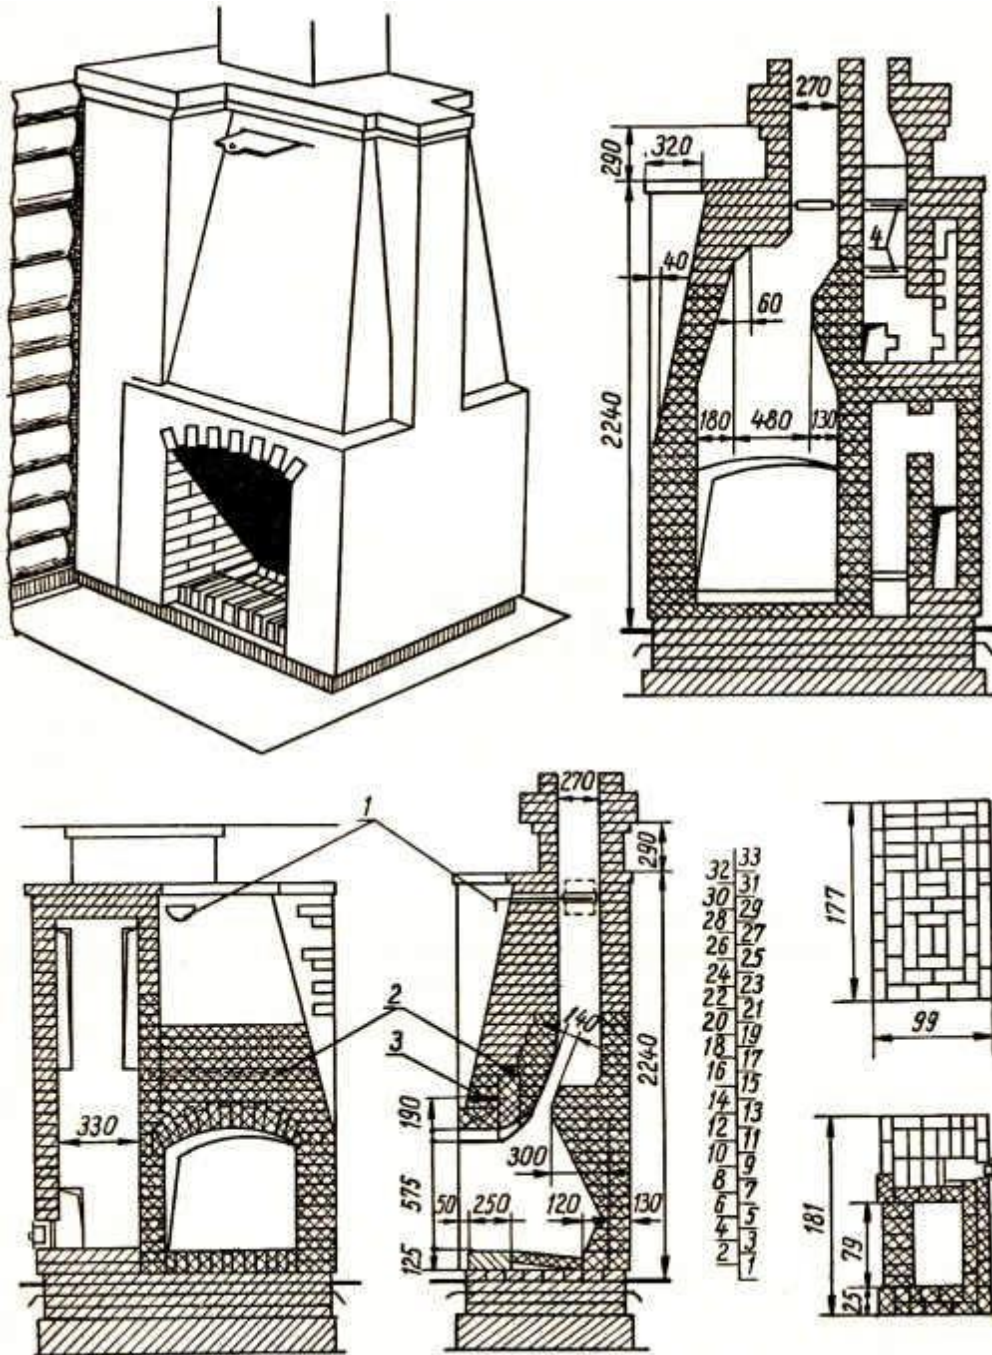

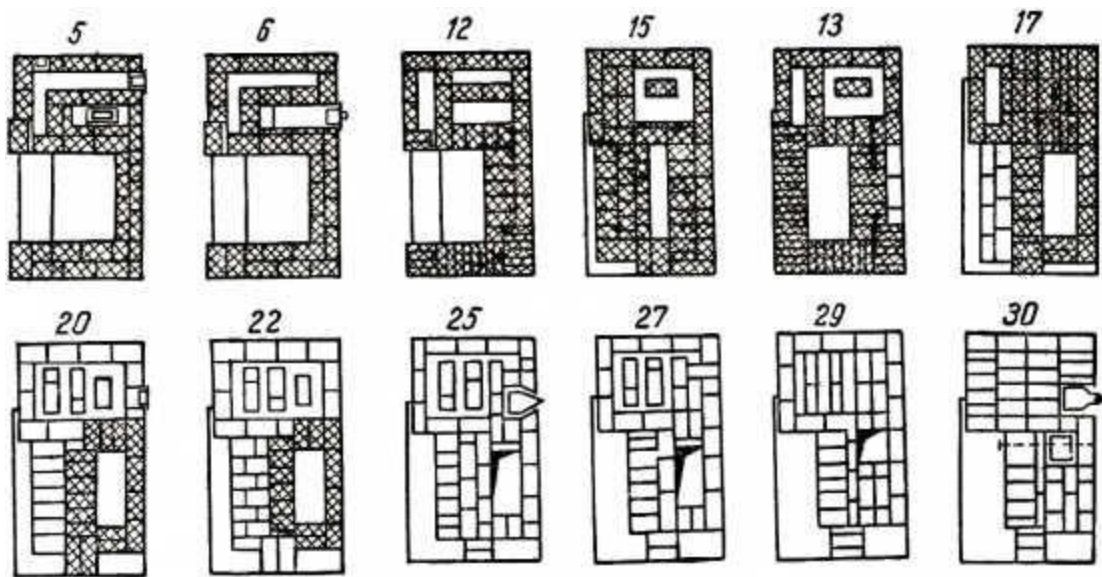

**Рис. 1 Порядовка печи с пристроенным английским камином:**  
1 - шибер; 2 - швеллер; 3 - арматура; 4 – задвижка

Идеальным решением для облицовки такого камина является [терракотовая плитка](#).

**ВАЖНО!** Монтаж плитки должен осуществляться с использованием [термостойкого клея](#) или жаропрочной мастики.